


Handleiding

Wifi instellen mySolarEdge

Versie 1.21

solar**edge**

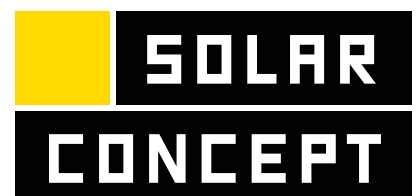

Downloaden + Inloggen

Downloaden

Je kunt op twee manieren bij je monitoringsapp komen om je eigen zonnestroomsysteem te kunnen monitoren. Je kunt via je internetbrowser (vaak gebruikt op de PC/desktop) naar de website gaan van de app óf je installeert de app op je smartphone. Deze tweede optie is zowel via de App Store voor Apple-gebruikers als via de Playstore voor Android-gebruikers beschikbaar. Hieronder vind je waar je deze apps kunt vinden.



Internetbrowser: <https://www.solaredge.com/mysolaredge>



Android (app): <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.solaredge.homeowner>



Apple/iOS (app): <https://apps.apple.com/nl/app/mysolaredge/id1473952773>

Inloggen


- + **E-mailadres + wachtwoord invoeren**
Deze ontvang je van ons in je e-mail.
- + **Inloggen / Login**
Als je het e-mailadres en wachtwoord hebt ingevoerd kun je inloggen. Je wordt direct naar het startscherm, ook wel de standaardweergave, gebracht.
- + **Registreren / Sign up**
Dit hoef je normaal gesproken niet te doen, je krijgt de inloggegevens van ons zodat je direct kunt inloggen.



Instellen SolarEdge Wifi


Stap 1:

Open de MySolarEdge monitoringsapp op je smartphone/tablet. Linksboven in het scherm staan 3 streepjes onder elkaar. Als je daar op klikt opent er een menu met een aantal keuzeopties.

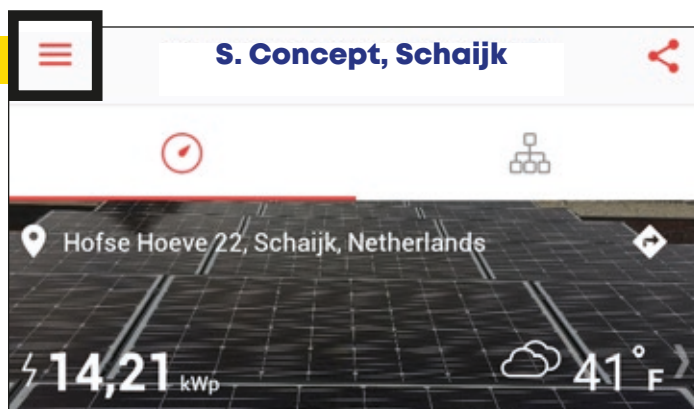

Stap 2:

Klik op 'Omvormer Communicatie' voor het configureren van de Wifi-instellingen. Hierin kun je een ander Wifi-netwerk kiezen of je Wifi-wachtwoord wijzigen.

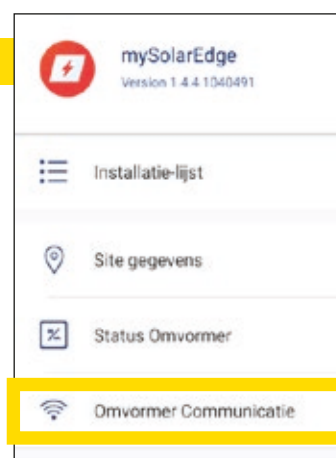

Stap 3:

Scan de QR-Code op de sticker aan de rechterkant van je omvormer. (Indien je deze al eerder gescand hebt, dan kun je klikken op 'Doorgaan met de laatste gescande QR-code').




Stap 4:

Klik de rode schakelaar (linksonder op de omvormer) naar links en laat deze meteen los. Indien je dit langer dan 1 seconde ingedrukt houdt, activeer je een ander commando die hier niet van toepassing is.




Stap 5:

Zodra er een verbinding tot stand is gebracht met je omvormer, krijg je het scherm zoals hiernaast te zien. Klik op 'Configureer' onderaan het scherm.

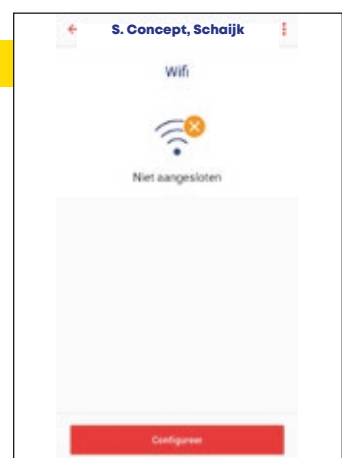

Stap 6:

In dit scherm krijg je alle beschikbare Wifi-netwerken in je omgeving te zien. Kies je eigen Wifi-netwerk en voer vervolgens je Wifi-wachtwoord in. Klik daarna op 'Aansluiten' en wacht tot de melding 'Verbonden' verschijnt. Hierna kun je het configuratiescherm sluiten.

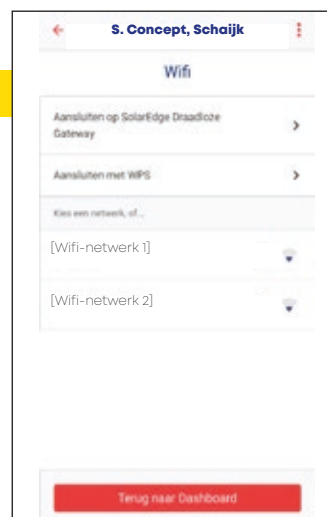

Toch nog vragen over je zonnestroomsysteem?

Kijk eens op www.solarconcept.nl/veelgestelde vragen, neem contact met ons op via www.solarconcept.nl/contact of bel onze servicedesk via 0486 - 831 400.